


# XAN

## Barredor



Con el **barredor XAN** se pueden recoger hojas y restos de poda de un lado o de ambos lados de las hileras, y acumularlos en la posición ideal para triturarlos: adelante de la trituradora.

Características	XAN
Velocidad de trabajo	1-5 km/h
Enganche	Tractor*(XAN front), trituradora o PORT-X
Tipo de enganche	Tritura y PORT-X: enganche rápido Tractor (XAN front): flanja
Caudal hidr.	30-40 l/min
Mangueras de conexión	120 cm
Distanciador	Muelle
Apoyo	Disco giratorio
Herramientas	3 aspas de goma


\* Control: 1-2 mandos adicionales de doble efecto

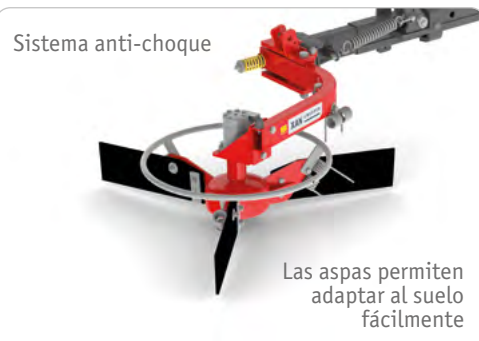

Enganche directo al tractor:  
enganche frontal  
sin levantador

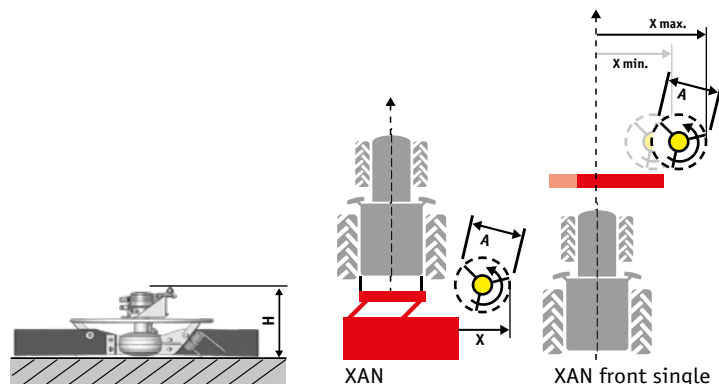

Plegable para el transporte:  
XAN: manual  
XAN front single & double: hidr.



ancho de trabajo A: cm	XAN distancia del borde trituradora X = cm	XAN front single distancia del centro del tractor X min-max: cm	altura H: cm	poids* kg
115	100	150-187	35	54

\* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.

Estación	- otoño - invierno
Situación Ideal	- desde aprox. 2 cm diámetro - follaje y madera aserrada - suelo seco - ligera pendiente hasta 10°
Ventajas	- evita la descomposición - reúne a los tumbados de lado las podas - toma el hábitat de la plaga - evita daños en los troncos

