

# L7 flex

80-160 CV Ø max. 7 cm

## Una agradable trituradora lateral para triturar la vegetación a lo largo de cursos de agua y bordes de caminos.

La trituradora lateral L7 flex está diseñada para trabajar en pendientes laterales y tritura hierba y arbustos de hasta 7 cm de diámetro. En caso de vegetación alta, da excelentes resultados de acolchado.

Gracias a SPACE LINK, la máquina se mueve de forma muy dinámica. Con el sistema hidráulico y de doble articulación, la máquina permanece en posición vertical durante el transporte y, durante el funcionamiento, la trituradora se inclina de forma fiable hacia arriba y hacia abajo.

La máquina cumple con una amplia gama de requisitos. Gracias a su movilidad, se puede utilizar en espacios reducidos e incluso en zanjas menos profundas. Cabe destacar su desempeño cuando se utiliza en pendientes pronunciadas, los trabajos de trituración en pendientes de 65° de inclinación se realizan con facilidad con el modelo L7 flex.

### Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos de poda de hasta 7 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de II cat.
- > Sistema de protección FLEX-SAFE
- > Multiplicador 540 rpm
- > Transmisión por correa
- > Desplazamiento lateral hidráulico 107 cm a la derecha
- > Inclinación hidráulica de +90° a -60°
- > Rodillo de apoyo debajo de la base y rodillo regulable debajo del triturador
- > Protección anterior con cadenas
- > Protección trasera de goma
- > Rotor de triple hélice con martillos
- > 2 filas de contracuchillas templadas
- > Señales de seguridad

### Versión opcional y accesorios

- > Cardán doble homocinético
- > Multiplicador 750 o 1000 rpm
- > Raspador de rodillo
- > Protección anterior adicional de goma
- > Kit faros posteriores

### Mandos hidráulicos necesarios

3 de doble efecto



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

### Datos técnicos · L7 flex

		150	175	200	225
Ancho de trabajo	cm	150	175	200	225
Ancho total	cm	170-395	170-420	170-445	170-470
Profundidad · transporte	cm	145	145	145	145
Altura	cm	125-240	125-250	125-275	125-300
Peso · indicativo sin opc.	kg	1.050	1.110	1.150	1.245
Correas	núm	5	5	5	5
Martillos	núm	15 SMO	18 SMO	21 SMO	24 SMW
Tractor peso	kg	4.000	4.000	4.000	4.500
Potencia nominal	CV	80-160	80-160	80-160	80-160

### Herramientas Martillos




SMO



SMW


## L7 flex · Características

Chasis de acero de alta resistencia, con placas de desgaste intercambiables.



La trituradora se puede inclinar 90° hacia arriba y 65° para estar inclinado

Profundidad de trabajo desde el borde  
L-EDGE = ancho de trabajo L + max 35 cm  
Amplio desplazamiento lateral gracias a un mecanismo de paralelogramo 83-179 cm

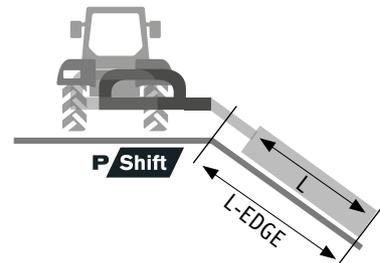

Se adapta fácilmente a la conformación del terreno con la suspensión SPACE-LINK




**FLEX-SAFE**



Protección contra daños accidentales incomparable gracias al sistema antichoque FLEX-SAFE



Rodillo de apoyo regulable en altura  
Cojinetes y rodillos reforzados



**HELIX ROTOR**

Rotor con martillos  
Bajo consumo de potencia y rendimiento máximo con rotor de tecnología helicoidal



**2 COUNTER CUTTERS**

Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto