

MINIFORST cl

200-350 bar | 90-190 l/min

La trituradora "MINIFORST cl" a transmisión hidráulica es un dispositivo compacto y potente para palas compactas

Estas trituradoras forestales para skid steer son adecuadas no solo para el trabajo en el bosque sino también para las tareas más exigentes en el cuidado del paisaje y en todos los espacios donde deben ser eliminadas ramas, leños y madera. Instaladas en una pala compacta, alcanzan áreas de difícil acceso con gran facilidad.

Versión de serie y características

- > Tritura ramas y arbustos de hasta 20 cm Ø
- > Velocidad de avance 0-5 km/h
- > Chasis de acero S420 de alta resistencia
- > Interfaz de conexión para palas compactas (tipo skid steer, según las normas SAE)
- > Transmisión por 5 correa
- > Manómetro
- > Capó regulable hidráulicamente
- > Protección de cadenas
- > Patines de apoyo
- > Rotor con martillos fijos MINI DUO con placas de metal duro; soporte de martillos antidesgaste
- > 5 filas de contracuchillas templadas (3 chasis, 2 capó)

Versión opcional y accesorios

- > MINI DUO con sistema CUT CONTROL
- > MINI BLADE con sistema CUT CONTROL
- > Electroválvula para apertura del capó con mando
- > Sin capó
- > Bajador de ramas
- > Motor hidráulico con capacidad variable con válvula de sobrepresión
- > Escudo de policarbonato resistente al impacto de 13 mm para cargador. Reemplaza el escudo de vidrio original.

Aplicaciones

- > Mantenimiento de espacios públicos
- > Mantenimiento de caminos
- > Limpieza del bosque después de la cosecha
- > Mantenimiento de oleoductos y gasoductos
- > Cuidado verde



 www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos • MINIFORST cl

	cm	150	175	200
Ancho de trabajo	cm	150	175	200
Ancho total	cm	175	200	225
Profundidad	cm	99	99	99
Altura	cm	86	86	86
Peso · indicativo sin opciones	kg	1.055	1.140	1.265
Martillos fijos	núm.	30	33	36

Martillos



M-BOOST

Transmisión hidráulica de alto rendimiento

La **MINIFORST cl** se adapta a cualquier pala compacta con capacidades hidráulicas entre 90 y 190 l/min. y está disponible con diferentes opciones de motor hidráulico. El más potente y eficiente es el motor con cilindrada variable M-BOOST, que ofrece un 40% más de par motor, respecto a los motores estándares. Para la máxima eficiencia de la trituradora, se recomienda un circuito high-flow de alto rendimiento.


Para su elección, consulte al revendedor autorizado.

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA

Presión	200 - 350 bar
Capacidad hidráulica necesarias	90-190 l/min
Conexiones hidráulica necesarias	3 (entrega, retorno, drenaje)
Presión del drenaje	max. 1.5 bar

CONEXIONES HIDRÁULICA ADICIONALES NECESARIAS

Capó regulable hidráulicamente	1 de doble efecto (o OPT-158: electroválvula para apertura del capó)
--------------------------------	---

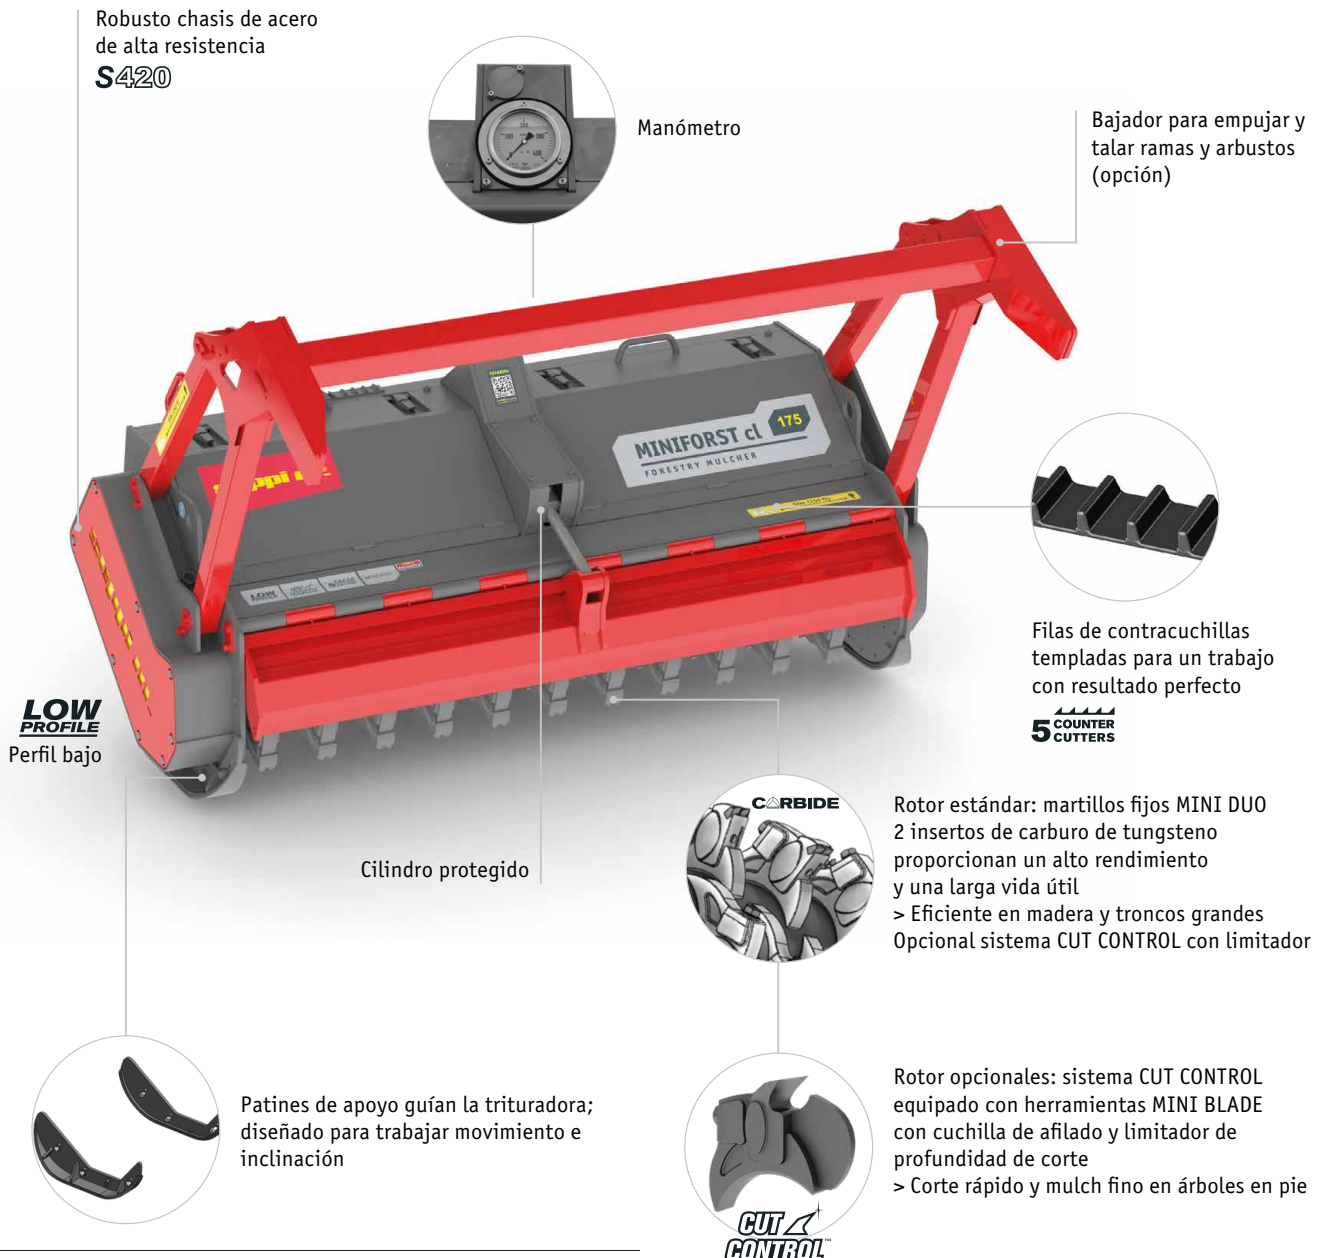


Robusto chasis de acero de alta resistencia
S420



Manómetro

Bajador para empujar y talar ramas y arbustos (opción)



Filas de contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto

5 COUNTER CUTTERS

LOW PROFILE
Perfil bajo

Cilindro protegido



Rotor estándar: martillos fijos MINI DUO
2 insertos de carburo de tungsteno proporcionan un alto rendimiento y una larga vida útil
> Eficiente en madera y troncos grandes
Opcional sistema CUT CONTROL con limitador



Patines de apoyo guían la trituradora; diseñado para trabajar movimiento e inclinación



Rotor opcionales: sistema CUT CONTROL equipado con herramientas MINI BLADE con cuchilla de afilado y limitador de profundidad de corte
> Corte rápido y mulch fino en árboles en pie

Nota de seguridad: MINIFORST cl puede levantarse hasta un máximo de 50 cm y solo se puede usar en combinación con cabinas con protección contra piedras caídas.