


XSA

Rueda desarraigadora


La **rueda desarraigadora XSA** se puede instalar directamente a un tractor o montar en una trituradora SEPPI. En ambos los casos se debe conectar al sistema hidráulico del tractor. Para trabajar con la rueda desarraigadora XSA sin trituradora, se necesita la portadora de accesorios universal PORT-X

La XSA es un buen sostén para la agricultura biológica. Mediante un proceso mecánico desarraiga las malas hierbas y las coloca en la superficie.

Características	XSA
Remueve raíces hasta	4 cm de profundidad en el suelo
Velocidad de trabajo	1-3 km/h
Enganche	Trituradora o PORT-X
Racor	Enganche rápido
Caudal	40 l/min
Apoyo	Disco giratorio
Herramientas	Dientes
Distanciador	Palpador sensible hydr. unido al brazo 2-FAST
Mecanismo flotante	via 2-FAST/PORT-X



varias herramientas de elección

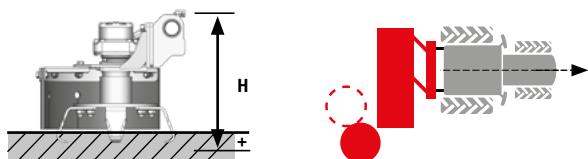

ancho de trabajo cm	radio max X: cm	altura H: cm	peso* kg	dientes n°
26-40 dependiendo de los diente	30	35+4	40	4

* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.

Estación	- primavera - verano - otoño
Situación ideal	- desde aprox. 2 cm Ø con palpador sensible - hierba hasta 1 cm de Ø y hasta 50 cm de altura - suelo seco - algunas piedras - ligera pendiente hasta 20°
Ventajas	- cultivo en suelo limpio - mezcla de humus en el suelo - crecimiento acelerado debido a la mineralización del suelo - alteración del hábitat de plagas (ej. ratones) - sin polvo

