

S7 compact

50-120 CV Ø max. 7 cm

Broyeur compact à marteaux avec déplacement latéral

Son châssis innovant en fait le broyeur idéal pour les vignes et les vergers. Le S7 compact est le modèle idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un broyeur arrière central compact à déplacement hydraulique. Le centre de gravité du broyeur reste très proche du tracteur grâce à son système de déport latéral linéaire innovant, ce qui assure une stabilité maximale.

Les marteaux et les contre-couteaux sont en acier trempé et fonctionnent parfaitement ensemble pour le broyage d'herbe, de broussailles et de bois de taille d'un diamètre allant jusqu'à 7 cm. Les contre-couteaux peuvent être remplacés pour une performance et qualité de coupe toujours optimale, les plaques d'usure sous le châssis peuvent également être remplacées après une utilisation longue et exigeante.

Ce modèle est également idéal pour entretenir en dessous de branches. En ajoutant le système de couplage rapide 2FAST en option, vous pouvez connecter divers accessoires à ce broyeur.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat.
- > Déport latéral linéaire
- > Boîtier à roue libre et avec arbre passant $\leq 200: 540 \text{ t/min}, 225: 1000 \text{ t/min}$
- > Transmission avec courroies
- > Protection avant à volets en métal et à chaînes
- > Rouleau d'appui, réglable in hauteur
- > Rotor standard avec marteaux $\leq 200: \text{SMO}, 225: \text{SMW}$
- > 2 rangées de contre-couteaux

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 540 ou 1000 t/min
- > Protection avant à chaînes et chaînes
- > Roues pneumatiques au lieu du rouleau
- > Capot arrière réglable M-FLAP
- > Capot arrière réglable hydraulique
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Outils

SMO

SMW

Marteau



Couteaux



Données techniques • S7 compact

		150	175	200	225
Largueur de travail	cm	150	175	200	225
Encombrement	cm	166	191	216	241
Profondeur	cm	110	110	110	110
Hauteur	cm	115	115	115	115
Poids (indicatif)	kg	630	680	730	820
Courroies	nb	4	4	4	4
Marteaux	nb	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24
Couteaux	nb	27	33	39	45
Tracteur puissance nominale	CV	50-100	50-100	50-100	80-120


S7 compact · Caractéristiques

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.

S420


WEARPLATE

Protection des plantes:
les plantes frôlent
le déflecteur et ne
s'accrochent pas




Protection des courroies:
Version robuste, adopté de la
technologie forestière


Déport latéral linéaire

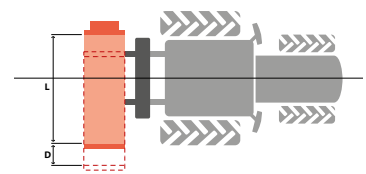


L	D
150	33 cm
175	55 cm
200-225	68 cm




Option:
Capot réglable, sous le châssis,
pour déterminer le degré de broyage,
- disponible mécaniquement ou
hydrauliquement



Protection combinée:
les volets s'inclinent et déplacent les chaînes,
créant une barrière qui empêche le matériel de se
coincer entre les maillons des chaînes; les chaînes
protègent contre les projections de pierres




Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés




Rotor standard avec marteaux
SMW/SMO

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale
grâce à la technologie du rotor hélice



Rotor optionnel
avec couteaux Y



Contre-couteaux
en acier trempé et
interchangeables pour un
résultat de broyage parfait

