

SMWO

30-65 CV Ø max. 5 cm

Broyeur à grand déport latéral

Avec leur rotor robuste, les broyeurs de la série SMW broient de l'herbe, des déchets et des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

Le modèle SMWO allie toutes les qualités d'un broyeur idéal pour vignobles et fruitiers; est un peu moins haut et donc plus léger.

Idéal pour les tracteurs légèrement moins puissants en viticulture.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat. arrière
- > Déport latéral manuel P-SHIFT à parallélogramme
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMW

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 1000 t/min
- > Transmission renforcée
- > Déport latéral hydraulique
- > Capot avec râpeaux
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Roues en métal avant
- > Décrotteur
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Outils




Données techniques • SMWO

Largeur de travail	cm	135	145	155
Encombrement	cm	147	157	167
Profondeur	cm	120	120	120
Hauteur	cm	95	95	95
Poids (indicatif)	kg	410	430	445
Courroies	nb	3	3	3
Marteaux	nb	12	15	15
Couteaux	nb	24	27	27
Tracteur puissance nominale	CV	30-65	30-65	30-65

SMWO · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.


S420

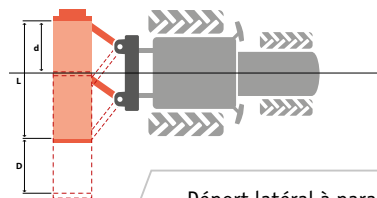


Déport latéral à parallélogramme

L	d	D
135-145 cm	73 cm	62 cm
155 cm	82 cm	62 cm

P/Shift




Capot avec râteaux pour ramasser les branches (option)




Capot réglable pour ajuster la taille du produit coupé


M-FLAP




Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés



Roues en métal avant (option)



Rotor standard avec marteaux SMW



Rotor optionnel avec couteaux Y



Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait

COUNTER CUTTERS

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

HELIX ROTOR