

# MIDIFORST dt hyd

150-350 bar | 240-430 l/min

## Le plus classique des broyeurs forestiers: le puissant MIDIFORST dt hyd

Ce broyeur, également disponible en version mécanique, a prouvé toutes ses qualités pendant de longues années. Le châssis et le capot, entièrement réalisés en acier anti-usure, sont équipés de contre-couteaux qui optimisent le résultat. Le rotor robuste, avec ses marteaux forestiers et un double transmission, broie des arbustes et le bois jusqu'à 30 cm de diamètre. Sur demande, il est également disponible avec des marteaux dotés d'inserts en métal dur. Il existe plusieurs types de rabatteurs de branches, au choix, pour les opérations d'abattage et pour protéger le tracteur.

### Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 30 cm Ø
- > Vitesse de travail 0-5 km/h
- > Attelage à 3 points 2e cat ou interface d'attelage universelle
- > Transmission double avec courroies
- > Capot réglable hydrauliquement
- > Protection à chaînes
- > Châssis en acier haute résistance
- > Contre-couteaux estampées
- > Patins d'appui, réglables en hauteur
- > Rotor avec marteaux fixes MINI DUO et latéral EXTREME

### Options et accessoires

- > Rotor avec marteaux fixes MONO TIP V-LOCK et latéral EXTREME
- > Interface d'attelage - différentes modèles au choix
- > Bloc hydraulique avec limiteur de pression et le tuyaux internes
- > Transmission avec courroies crantées CARBONCHAIN
- > Moteurs M-BOOST à cylindrée automatique 2x 70-110 ou 2x 110-160 cm<sup>3</sup>
- > Patins étroits
- > Patins renforcé
- > Rabatteur de branches mécanique ou hydraulique



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

### Données techniques · MIDIFORST dt hyd

	200 cm	225 cm	250 cm
Largeur de travail	200 cm	225 cm	250 cm
Encombrement	230 cm	255 cm	280 cm
Profondeur	128 cm	128 cm	128 cm
Hauteur	115 cm	115 cm	115 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	1.650 kg	1.970 kg	2.190 kg
Courroies	2 x 5	2 x 5	2 x 5
MINI DUO + EXTREME	42+2	46+2	50+2
MONO TIP V-LOCK + EXTREME	61+2	68+2	75+2

### OUTILS



Marteau fixe avec 2 inserts en carbure de tungstène  
MINI DUO



Marteau fixe avec 1+2 inserts en carbure de tungstène  
MONO TIP V-LOCK



Marteau fixe latéral avec inserts en carbure de tungstène  
EXTREME

## Transmisión hidráulica de alto rendimiento

Le puissant **MIDIFORST dt hyd** à double transmission s'adapte aux tracteurs ayant un débit hydraulique compris entre 190 et 400 l/min. Il est possible de choisir l'un des deux moteurs de la série M-BOOST™ qui offrent 40 % de couple en plus par rapport aux moteurs standards.

Le partenaire SEPPI M. vous aidera à choisir le moteur adapté à votre application.

## TRANSMISSION HYDRAULIQUE


Pression	150 - 350 bar
Débit hydraulique nécessaire	240 - 430 l/min
Raccords hydrauliques requis	3 (aller, retour, drainage)
Pression du drainage	max. 5 bar

## RACCORDS HYDRAULIQUES REQUIS SUPPLÉMENTAIRES

Capot réglable hydrauliquement	1 à double effet
Rabatteur de branches hydraulique	1 à double effet


## S420

Châssis en acier haute résistance

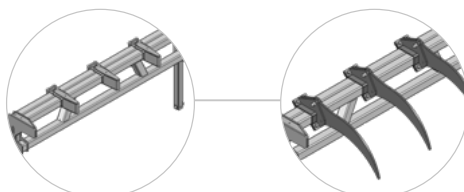


Rabatteur de branche facilitant l'orientation de la végétation (option)

Standard avec une transmission à courroies trapézoïdales; en option avec des courroies dentées, recommandé dans un environnement avec des températures extrêmes (chaud/froid)




Arbre du rotor interchangeable




Patins éviter la pénétration dans le sol (version renforcé pour une plus grande résistance à l'usure)

5 COUNTER CUTTERS



CARBIDE



Rotor : marteaux fixes avec des inserts en carbure de tungstène et avec un support d'marteaux anti-usure; 5 rangées de contre-couteaux estampées pour un résultat de broyage parfait



MIDIFORST dt hyd\*