

MINIFORST dt pick-up

max. 20 cm

120-240 CV

Gestisci con facilità la potatura pesante ed ingombrante

Per ancora più potenza: **MINIFORST dt pick-up** con doppia trasmissione

L'innovazione della famiglia di MINIFORST pick-up è il ROTORE A TAGLIO AD INTERFERENZA RADIALE. Grazie alle sezioni radiali del rotore RIC™, il risultato è un trinciato molto fine ed omogeneo già in una sola passata.

Il rotore è particolarmente indicato per le colture con potatura molto voluminosa ed ingombrante, come uliveti e agrumeti, rami di pomodoro e peperoni, gilgi ecc..

Modello di base

- > Trincia potatura e legna fino a 20 cm Ø e occasionalmente diametri più grandi

- > Velocità di avanzamento 0-7 km/h

- > Attacco a 3 punti ISO di II cat. centrale fisso posteriore macchina spinta / guida retroverso

- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera e albero passante

- > Trasmissione doppia a cinghie

- > Rotore alimentato con impianto idraulico del trattore Portata olio richiesta 20 l/min

- > Cofano idraulico con alimentatore, incluso motore e impianto idraulico con regolatore di flusso

- > Kit alimentatore pick-up

- > Slitte d'appoggio, regolabile in altezza

- > Ruote di gomma

- > Rotore RIC™ con utensili SUPER MONO TIP con inserti di carburo di tungsteno

- > 4 file di controlame temperate intercambiabili

Allestimento optional

- > Cardano



 www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici · MINIFORST dt pick-up

| | | |
|---------------------------------|-----|-------|
| Larghezza di lavoro | cm | 225 |
| Larghezza d'ingombro | cm | 269 |
| Profondità | cm | 135 |
| Altezza · standard | cm | 120 |
| Altezza · con pick-up inferiore | cm | 135 |
| Peso · senza pick-up inferiore | kg | 1.780 |
| Peso · con pick-up inferiore | kg | 1.950 |
| Cinghie | qtà | 2 x 5 |
| Utensili | qtà | 45 |

UTENSILI




Utensile fisso
SUPER MONO TIP

MINIFORST dt pick-up · Caratteristiche

AR400

- Telaio e sezioni radiali del rotore in acciaio resistente all'usura.
- Funzionamento a velocità rapida e costante.
- Raccoglie e sminuzza il 100% del materiale in una sola passata.
- Lunga durata degli utensili.

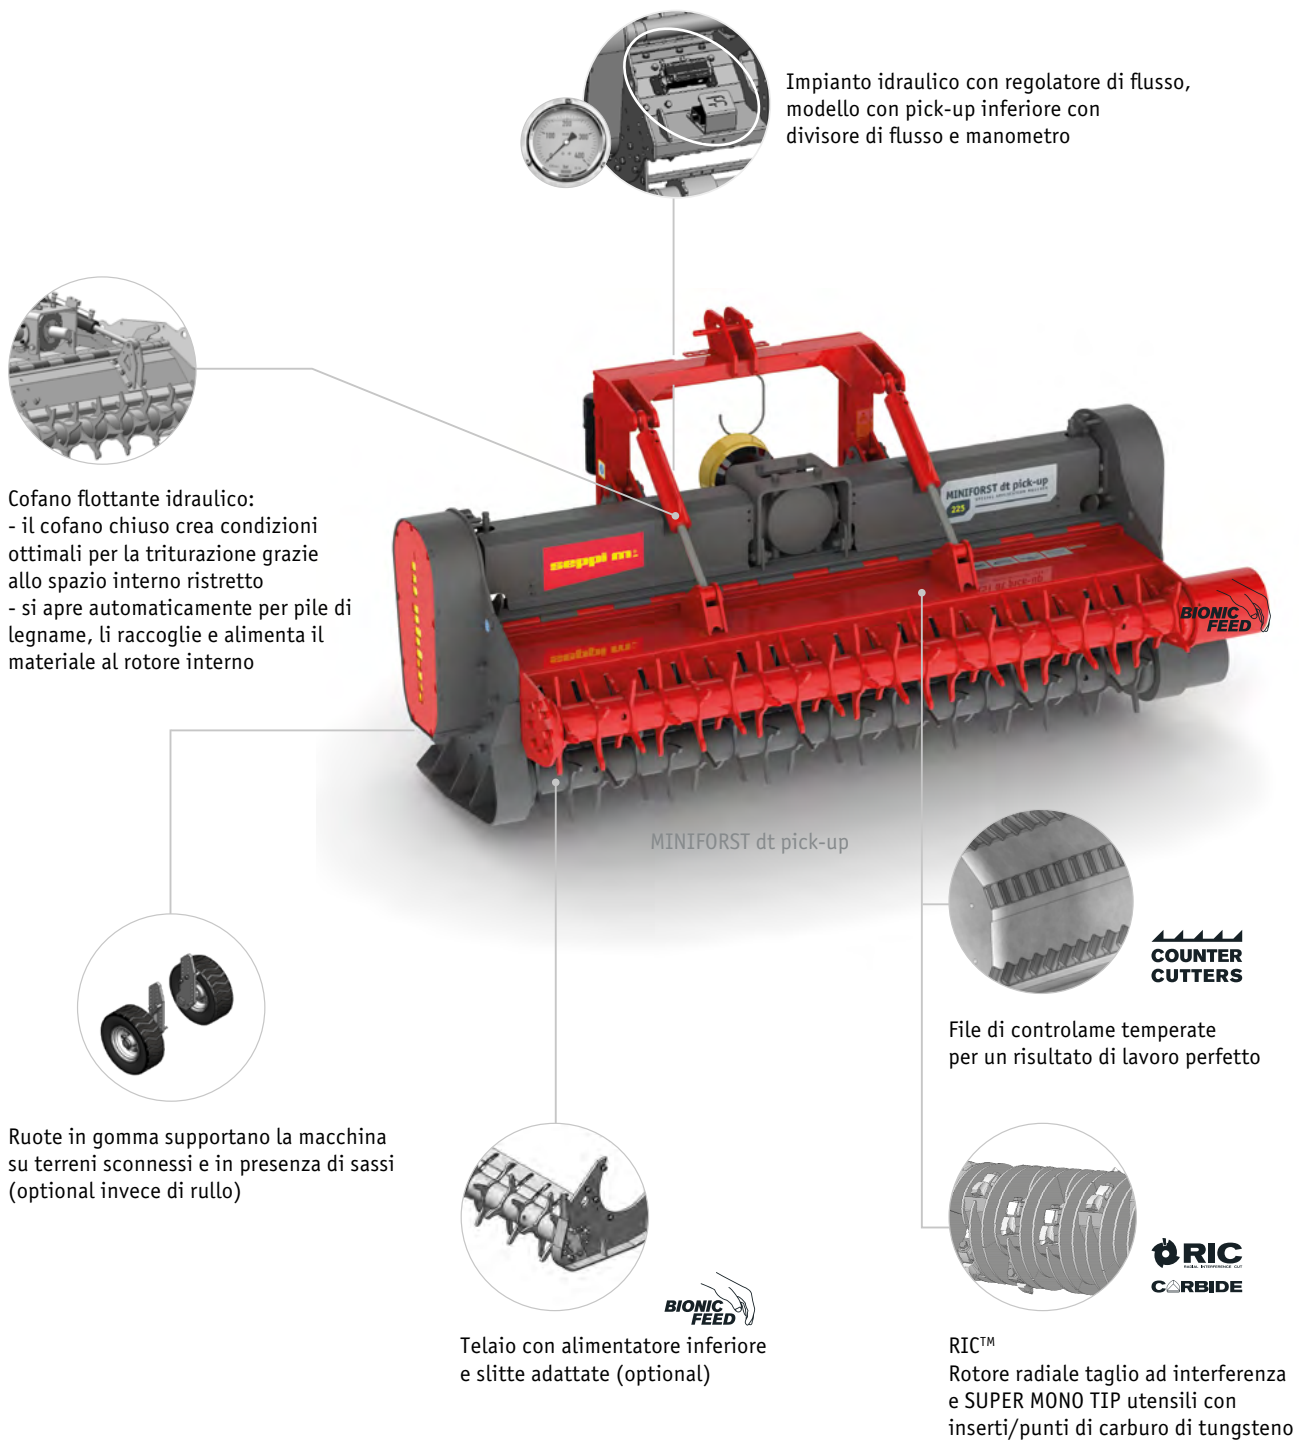

Impianto idraulico con regolatore di flusso, modello con pick-up inferiore con divisore di flusso e manometro

Cofano flottante idraulico:

- il cofano chiuso crea condizioni ottimali per la triturazione grazie allo spazio interno ristretto
- si apre automaticamente per pile di legname, li raccoglie e alimenta il materiale al rotore interno

MINIFORST dt pick-up

COUNTER CUTTERS

File di controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto

RIC CARBIDE

RIC™
Rotore radiale taglio ad interferenza e SUPER MONO TIP utensili con inserti/punti di carburo di tungsteno

Telaio con alimentatore inferiore e slitte adattate (optional)

BIONIC FEED

Ruote in gomma supportano la macchina su terreni sconnessi e in presenza di sassi (optional invece di rullo)