

S7 compact

50-120 CV Ø max. 7 cm

Trinciatrice dal design compatto con spostamento laterale

Questo modello è la trinciatrice perfetta per vigneti e frutteti.

La **S7 compact** è il modello ideale per chi ha bisogno di una trinciatrice posteriore compatta con spostamento laterale idraulico. Con il suo baricentro vicino al trattore garantisce una guida stabile.

Sia i martelli che le controlame sono in acciaio temprato e trinciano facile erba, ramaglia e residui di potatura con un diametro fino a 7 cm.

Per ottenere prestazioni di taglio sempre precise, dopo un uso prolungato ed impegnativo è possibile sostituire sia le controlame che le piastre di usura.

In oltre il modello è particolarmente adatto per la cura interfilare in particolare se accessorato con il sistema di attacco rapido 2FAST opzionale che consente di collegare direttamente vari attrezzi.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 7 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO posteriore I e II cat.
- > Spostamento idraulico lineare
- > Moltiplicatore con ruota libera ed albero passante
≤200: 540 giri/min, 225: 1000 giri/min
- > Trasmissione a cinghie
- > Protezione anteriore a bandelle e catene
- > Rullo di appoggio, regolabile in altezza
- > Rotore standard con martelli
≤200: SMO, 225: SMW
- > 2 file di controlame temperate, intercambiabili

Allestimento optional

- > Rotore con lame Y
- > Moltiplicatore 540 o 1000 giri/min
- > Protezione anteriore a catene e catene
- > Ruote in gomma al posto del rullo
- > Cofano posteriore M-FLAP regolabile
- > Cofano posteriore M-FLAP idraulico
- > Accessori per la cura interfilare (vedi depliant)



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Utensili

SMO

SMW

Martelli



Lame



Dati tecnici • S7 compact

Larghezza di lavoro	cm	150	175	200	225
Larghezza d'ingombro	cm	166	191	216	241
Profondità	cm	110	110	110	110
Altezza	cm	115	115	115	115
Peso · indicativo	kg	630	680	730	820
Cinghie	q.tà	4	4	4	4
Martelli	q.tà	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24
Lame Y	q.tà	27	33	39	45
Trattore potenza nominale	CV	50-100	50-100	50-100	80-120


S7 compact · Caratteristiche

Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza, rinforzato con piastre d'usura intercambiabili.

S420


WEARPLATE

Protezione delle piante:
le piante sfiorano il deflettore e non si impigliano




Protezione cinghie rinforzata:
Versione robusta, riprende il design della versione forestale

Spostamento idraulico lineare

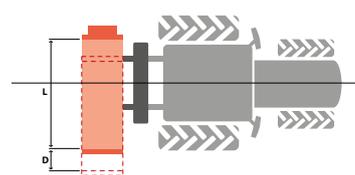

L	D
150	33 cm
175	55 cm
200-225	68 cm




Cofano apribile e regolabile,
sotto il telaio, come optional,
per determinare il grado di
triturazione,
disponibile anche in versione
idraulica

Protezione combinata:
le bandelle si inclinano e spostano le catene,
creando una barriera che impedisce al materiale
di incastrarsi tra le maglie delle catene, le
catene proteggono dalla proiezione dei sassi




Rullo di appoggio
regolabile in altezza
Cuscinetti e rullo rinforzati




Rotore standard
con martelli SMW/SMO

Basso consumo di potenza e massimo rendimento con
rotore a tripla elica



Rotore optional
con lame a Y



Le controlame intercambiabili
perfezionano lo
sminuzzamento del materiale
da trinciare

