

MAX 50 le и MICROFORST rc


le = linear extension
rc = radio controlled

Самоходный радиоуправляемый мульчер

MAX50 le - это самоходное шасси с радиуправлением, которое создано с большим запасом прочности для работы в по-настоящему тяжёлых условиях. Надёжный 3-х цилиндровый турбодизель PERKINS T4F/STAGE V мощностью 49 л.с. Устойчивость на склонах и сцепление с грунтом на сложном рельефе за счёт низкого центра тяжести. Раздвигаемая до 181 см ширина колеи позволяет работать на склонах до 55 градусов. Гидравлический отбор мощности передаёт на мульчер хороший крутящий момент необходимый для тяжёлых работ.

MAX 50 le Самоходное шасси

- > Навесное устройство плавающего типа **FLOAT**
- > Шасси с защитной дугой
- > Стальная защита компонентов внутри машины
- > Полная стальная защита днища
- > Гидравлическое расширение колеи на 500мм (2x250мм)
- > Система натяжения гусениц **AUTO TRACK TENSION**
- > Устойчивость и хорошее сцепление с грунтом благодаря гусеницам **HIGH GRIP**
- > Вентилятор охлаждения с реверсом
- > Пульт дистанционного управления с экраном. Отображаются рабочие параметры и уклон 2,4Гц -160 метров
- > Двигатель Perkins T4F/STAGE V 3 цилиндра, 1660 см³
- > Две вспомогательных пары гидровыводов
- > Закрытая гидросистема с трехпоршневым регулируемым гидронасосом, шестеренчатый насос
- > Опциональный Лесная защита и лебёдка




MICROFORST rc 125 Лесной мульчер

- > Измельчает древесину до 15 см в диаметре
- > Корпус из стали AR400
- > Ременный привод
- > Гидромотор 30 см³ с промывочным клапаном
- > Капот мульчера с гидроприводом
- > Рамка-толкатель
- > Усиленные салазки с регулировкой высоты
- > Спиральное распределение резцов по ширине. Резцы на выбор: MINI DUO CARBIDE или MINI BLADE с CUT CONTROL.



www.youtube.com/seppimulcher

Параметр	MAX 50 le	MICROFORST rc
Рабочая ширина	-	125 см
Общая ширина	131-181 см	144 см
Глубина (длина)	215 см	86 см
Высота	119 см	76 см
Вес	1.400 кг	330 кг
Число резцов	-	27

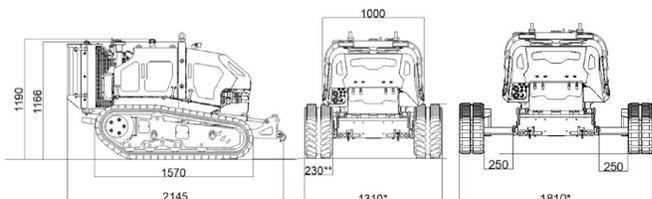

Эффективный и мощный гидропривод

MAX 50 le		ТОПЛИВНЫЙ БАК	ГИДРОБАК	ГИДРОСИСТЕМА МУЛЬЧЕРА		ГИДРОСИСТЕМА ХОДА		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГИДРОВЫВОДЫ	
л.с. [кВт]	л/мин	литров	литров	бар	л/мин	бар	л/мин	бар	л/мин
49 [36]	15	29	50	320	80	320	104	200	15

Шасси с раздвижной колеёй, причём каждая сторона может выдвигаться отдельно. С раздвинутой колеёй мультчер работает эффективнее и точнее на больших уклонах и неровностях.



На экране пульта радиуправления отображаются все основные параметры. Частота 2,4Гц, дальность до 160м.


Гидравлическая система натяжения гусениц



FLOAT

Навеска FLOAT обеспечивает плавающий режим для копирования рельефа

Защитная дуга



55°


CARBIDE



Стандартный ротор с твёрдосплавными резцами MINI DUO - это высокая производительность и стойкость к износу > подходит для деревьев и пеньков



Оptionальный ротор CUT CONTROL с ограничителями захода резцов + острые резцы MINI BLADE- это лучший вариант для быстрой работы по высокой растительности



55°

HIGH GRIP

Устойчивость и хорошее сцепление с грунтом на склонах до 55 градусов в оптимальных условиях