

MINIFORST pick-up

макс. 20 см Ø 80-120 л.с.

Много веток в садах теперь не проблема

Благодаря радиальным секциям ротора RIC™ в результате имеем однородно и мелко измельчённый материал. Материал измельчается качественно за один проход со 100% однородным результатом.

Такой ротор был специально разработан для измельчения объёмных куч веток.

MINIFORST pick-up особенно подходит для измельчения веток в садах, дающих сильный прирост, например, таких как citrusовые, оливковые деревья, персики и т.п. - подойдёт он и для парковых хозяйств, муниципальных служб, осуществляющих уход за древесными насаждениями.

Стандартная комплектация

- > Измельчает деревья до 20 см Ø и более, в зависимости от материала
- > Рабочая скорость 0-7 км/ч
- > Центральная фиксированная навеска категории II ISO. (работа вперёд измельчителем)
- > Повышающий редуктор 540 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом. Односторонний привод ротора
- > Ротор работает с гидравлической системы трактора. Необходимая подача масла 20 л/мин
- > Гидравлически управляемый капот с верхним подборщиком, гидромотором и регулятором потока
- > Опорные салазки, регулируемые по высоте
- > Опорный каток, регулируемый по высоте
- > Ротор RIC с резцами SUPER MONO TIP с твёрдосплавными вставками
- > 4 ряда закаленных противорезающих пластин

Опции

- > Повышающий редуктор 1000 об/мин
- > Передняя навеска
- > Центральная стационарная трехточечная навеска согласно ISO I и II кат.
- > Карданный вал
- > Нижний подборщик с гидроприводом
- > Резиновые колеса



www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики	MINIFORST pick-up			
		150	175	200
Ширина захвата	см	150	175	200
Общая ширина	см	180	205	230
Глубина · длина	см	115	115	115
Высота · стандарт	см	115	115	115
Высота с опция нижний подборщик	см	130	130	130
Вес без опций	кг	1.090	1.260	1.440
Вес с опция нижний подборщик	кг	1.290	1.460	1.640
Keilriemen	кол-во	5	5	5
Werkzeuge	кол-во	28	33	39
Номинальная мощность		80-120	80-120	80-120

Рабочие органы




Твёрдосплавные
резцы
SUPER MONO TIP

MINIFORST pick-up · Характеристики

Корпус и радиальные секции ротора из высокопрочной стали

AR400

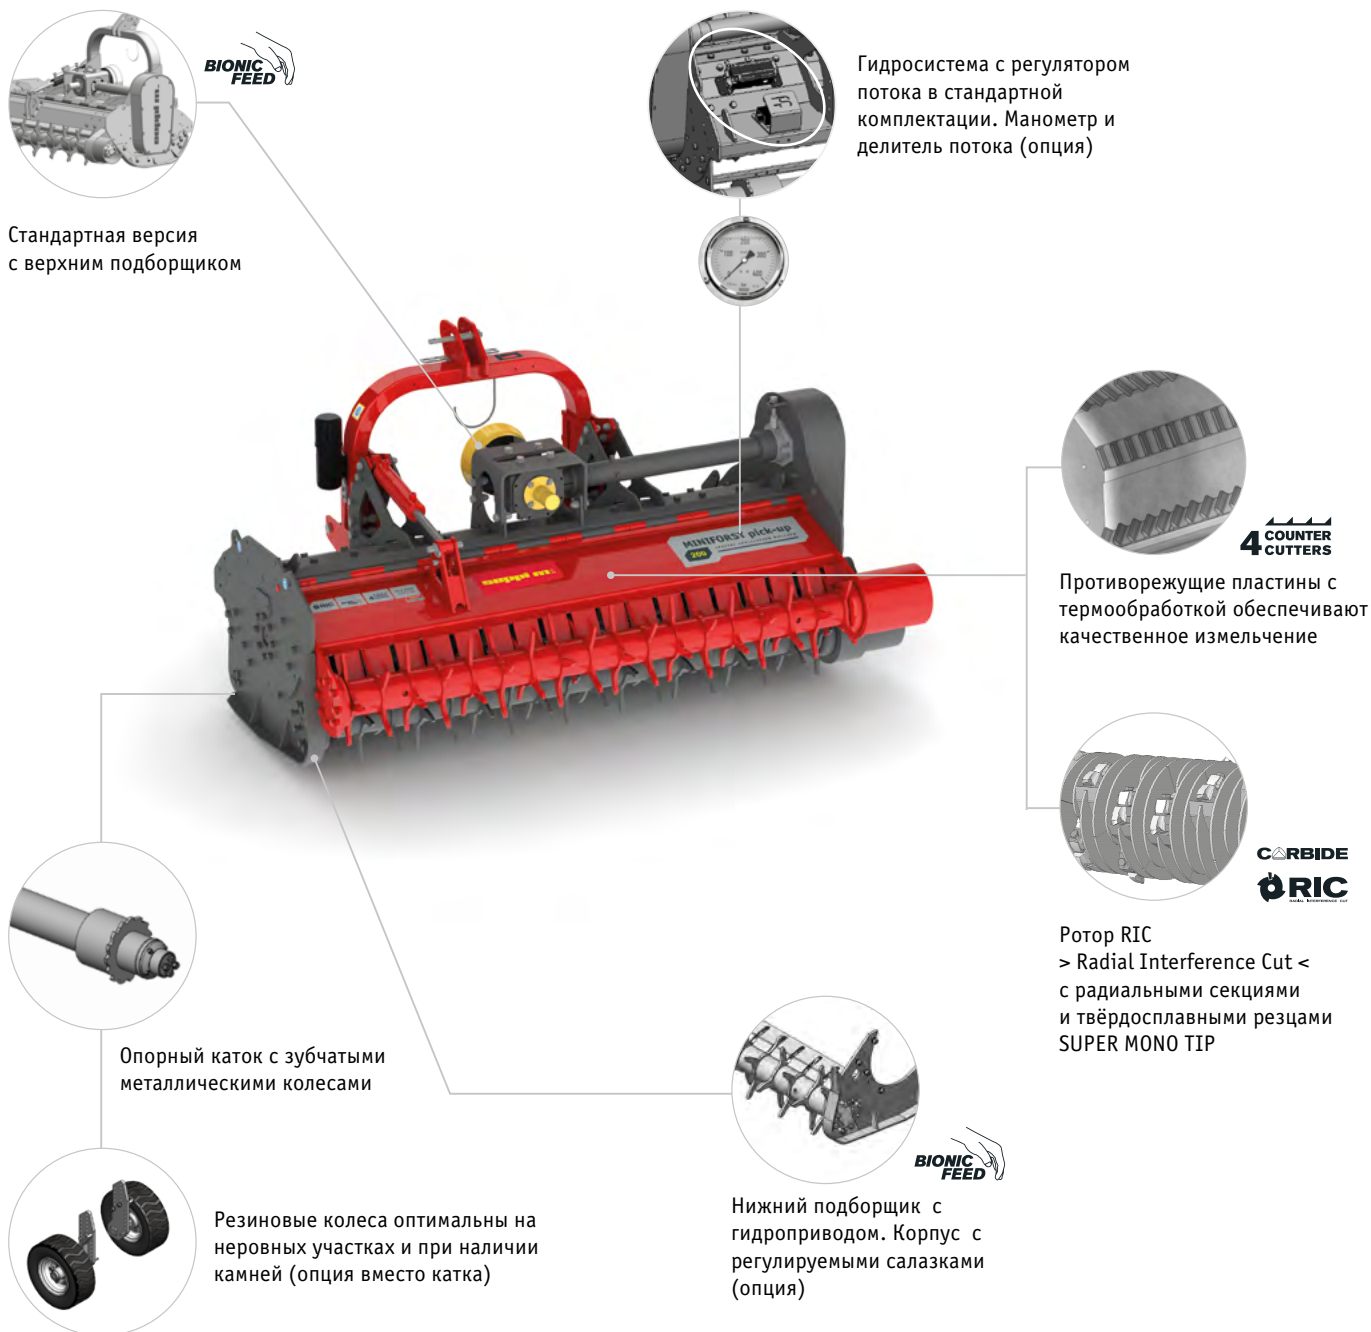

BIONIC FEED

Стандартная версия с верхним подборщиком

Гидросистема с регулятором потока в стандартной комплектации. Манометр и делитель потока (опция)

4 COUNTER CUTTERS

Противорежущие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение

CARBIDE RIC

Ротор RIC > Radial Interference Cut < с радиальными секциями и твёрдосплавными режцами SUPER MONO TIP

Опорный каток с зубчатыми металлическими колесами

BIONIC FEED

Нижний подборщик с гидроприводом. Корпус с регулируемыми салазками (опция)

Резиновые колеса оптимальны на неровных участках и при наличии камней (опция вместо катка)