

S9 multipla

100-250 л.с. Ø МАКС. 9 см

Косилка-измельчитель для больших площадей с шириной захвата до 8 метров

Составная косилка-измельчитель S9 multipla предназначена для покоса и измельчения растительности на обширных территориях. Она особенно подходит для измельчения пожнивных остатков сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и подсолнечник. Кроме того, эти широкозахватные машины отлично подходят для покоса травы в аэропортовых хозяйствах, на гольф-полях и других подобных объектах. Максимальный диаметр измельчения - 9 см.

S9 multipla выпускается в четырёх вариантах: стандартный прицепной вариант S9 multipla - состоит из трёх отдельных косилок-измельчителей - центрального и двух боковых, закреплённых на сцепке с дышлом, при этом центральную косилку можно использовать отдельно как навесную косилку. Также есть три варианта в навесном исполнении для навески на 3-х точечное навесное устройство трактора и работы как вперёд так и назад. Также есть возможность центральную косилку навесить на переднее навесное устройство трактора, а две боковые использовать в прицепной сцепке сзади (опция).

Благодаря составной конструкции, S9 multipla прекрасно копирует рельеф. Гидросистема позволяет поднимать и опускать все секции.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 9 см Ø
- > Рабочая скорость от 3-10 км/ч
- > **Конфигурация K1:** Прицепная машина с одной центральной и двумя боковыми косилками, 2 колёсами, Брызговиками и гидравлической опорной ногой
- > Редуктор на 1000 об/мин
- > Ременная передача
- > Гидравлическая система через трактор
- > Пневматическая тормозная система
- > Автоматическая система смазки
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Опорный каток 193 мм Ø
- > Комплект задних фар и шевроны
- > Ротор с молотками SMO

Опции

- > **Конфигурация K2:** Навесной вариант, навешивается на заднее навесное устройство - движение вперёд
- > **Конфигурация K3:** Навесной вариант, навешивается на заднее навесное устройство - движение назад
- > **Конфигурация K4:** Навесной вариант, только боковые на заднее НУ, без центральной секции на переднее НУ трактора - движение вперёд
- > Широкоугольный кардан для K1
- > Широкоугольный кардан для K2, K3, K4
- > Чистик катка



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Рабочие органы



Молотки
SMO

Характеристики • S9 multipla		Стандарт - K1	K2	K3	K4
Ширина захвата	см	800	800	800	800
Общая ширина	см	805	805	805	805
Ширина в транспорт. положении	см	295	295	295	295
Глубина (длина)	см	495	290	290	162
Высота в транспорт. положении	см	395	395	395	395
Вес без опций	кг	4.950	4.500	4.500	3.400
Приводных ремней	кол-во	3 x 5	3 x 5	3 x 5	2 x 5
Молотки SMO	кол-во	87	87	87	60
Номинальная мощность	л.с.	100-250	100-250	100-250	100-250

S9 multipla · Характеристики

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней.

S420




Функции гидравлической системы:

- Одновременный подъём всех 3 секций
- Ограничитель подъема для быстрого разворота
- Прицепной вариант К1 с парковочной ногой- необходимые подключения: 1 одностороннего и 1 двустороннего действия

TRISTOP тормозная система
Обеспечивает функции рабочего, стояночного и аварийного торможения




Редуктор с тремя передающими валами

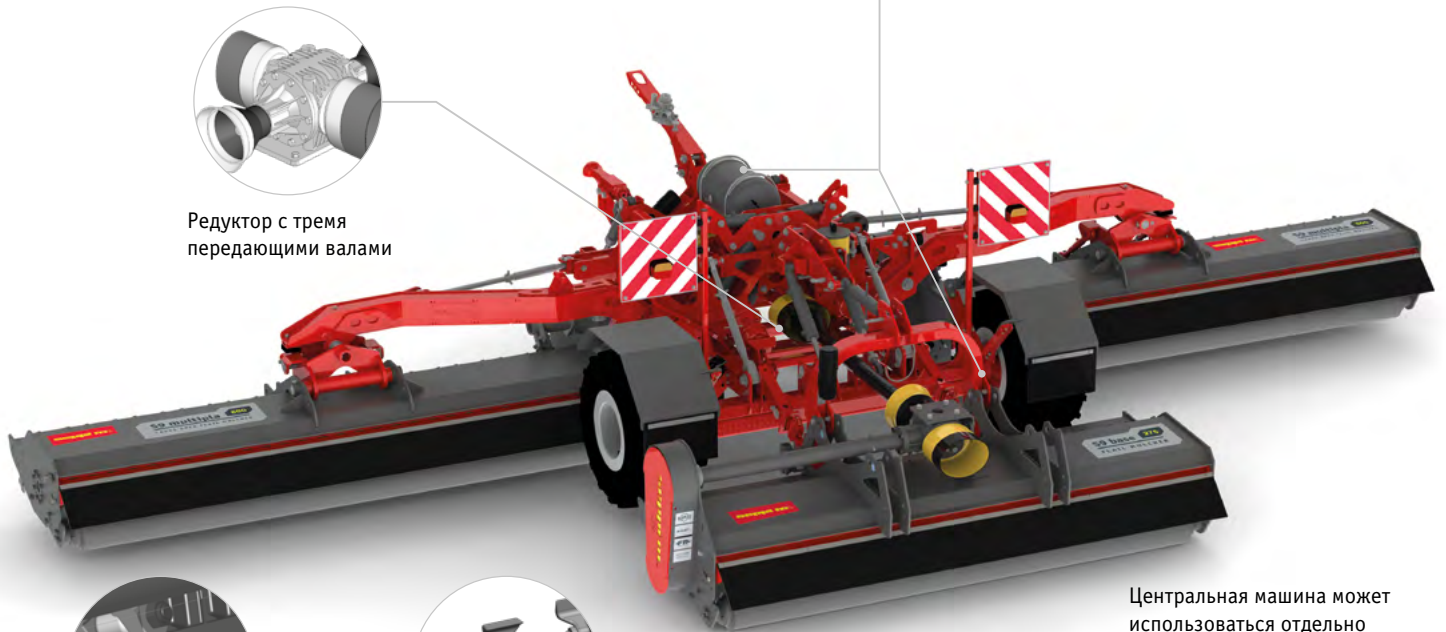

2 COUNTER CUTTERS


2 ряда сменной закаленных противорезающих пластин для лучшего измельчения материала



HELIX ROTOR


Ротор с молотками SMO
Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков

Центральная машина может использоваться отдельно

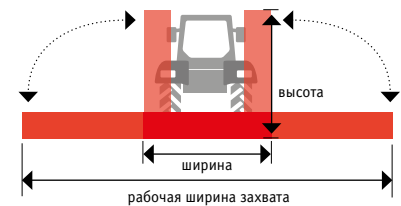


4 Конфигурации

К1




Прицепная машина
3 косилки-измельчителя,
движение вперед

К2




Трехточечная навеска
3 косилки-измельчителя,
движение вперед

К3



Трехточечная навеска
3 косилки-измельчителя,
движение назад

К4



Трехточечная навеска
2 косилки-измельчителя,
движение вперед

A	B	C
300 см	275 см	300 см