

# SMWO

30-65 л.с. Ø МАКС. 5 см

## Может смещаться ещё сильнее.

Сельское хозяйство или уход за территориями?  
С SMWO теперь ещё проще косить и измельчать траву и ветки до 5 см в диаметре.

Модель SMWO отличается значительным сдвигом вбок. Параллелограммный сдвиг вбок позволяет работать ближе к деревьям с лучшим результатом. Характеристики машины и большой набор опций удовлетворят потребности самых взыскательных пользователей.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Трехточечная навеска согласно ISO I и II кат. задний
- > Ручной параллелограммный сдвиг P-SHIFT к центру/вправо
- > Редуктор на 540 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Передние защитные металлические пластины
- > Опорный каток 152 мм Ø
- > Стандартный ротор с молотками SMW

## Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Редуктор на 1000 об/мин
- > Усиленная трансмиссия
- > Гидравлический сдвиг
- > Капот с граблями
- > Передние стальные колеса
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Чистик катка
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди
- > Приставки для приствольной обработки -см. брошюру «приствольная обработка»



YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Рабочие органы




## Характеристики • SMWO

Ширина захвата	см	135	145	155
Общая ширина	см	147	157	167
Глубина (длина)	см	120	120	120
Высота	см	95	95	95
Вес без опций	кг	410	430	445
Приводных ремней	Кол-во	3	3	3
молотки	Кол-во	12	15	15
Y-ножи	Кол-во	24	27	27
Номинальная мощность	л.с.	30-65	30-65	30-65

## SMWO · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.


S420

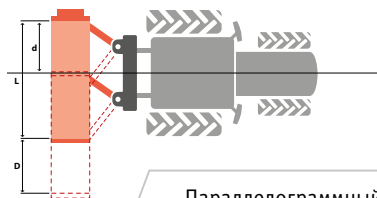


Параллелограммный сдвиг

L	d	D
135-145	73 см	62 см
155	82 см	62 см

**P/Shift**




Капот с граблями (опция)




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала


**M-FLAP**




Усиленные подшипники и каток регулируемый по высоте



Передние стальные колеса (опция)



Стандартная комплектация: Ротор с молотками SMW



Опция: Ротор с Y-образными ножами

Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков



Противорезающие пластины для лучшего измельчения материала

