

WBS

130-250 л.с.

Ø МАКС. 11 см

Косилка-измельчитель большой мощности с возможностью навески как спереди, так и сзади трактора.

Машины WBS измельчают траву и ветки до 11 см в диаметре. Задний капот позволяет устанавливать нужную степень измельчения.

Трёхточечное навесное устройство расположено по центру косилки. Конструкция косилки-измельчителя реверсивная т.е. можно работать в обоих направлениях и навешивать как на переднее, так и на заднее навесное устройство трактора.

Модель **WBS** может оснащаться гидравлическим приводом.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 11 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/ч
- > Трёхточечная навеска согласно ISO II кат., реверсивная
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Опорный каток 193 мм Ø
- > Ротор с молотками SMO

Опции

- > Редуктор на 540 об/мин
- > Дополнительная трёхточечная навеска
- > Передняя навеска
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди
- > Капот с граблями
- > Капот с граблями плюс 2 доп. ряда противорежущих пластин
- > Гидравлический привод 80см³ и специальное навесное устройство (для WBS 225, 300, 350)



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Рабочие органы




Характеристики • WBS		Номинальная мощность 130-250 л.с.					
Ширина захвата	см	200	225	250	275	300	
Общая ширина	см	215	240	265	290	315	
Глубина (длина)	см	117	117	117	117	117	
Высота	см	116	116	116	116	116	
Вес без опций	кг	870	940	1.010	1.090	1.170	
Приводных ремней	кол-во	5	5	5	5	5	
Молотки	кол-во	21	24	27	27	30	

WBS · Характеристики

Крепкий усиленный корпус из высокопрочной стали.

S420

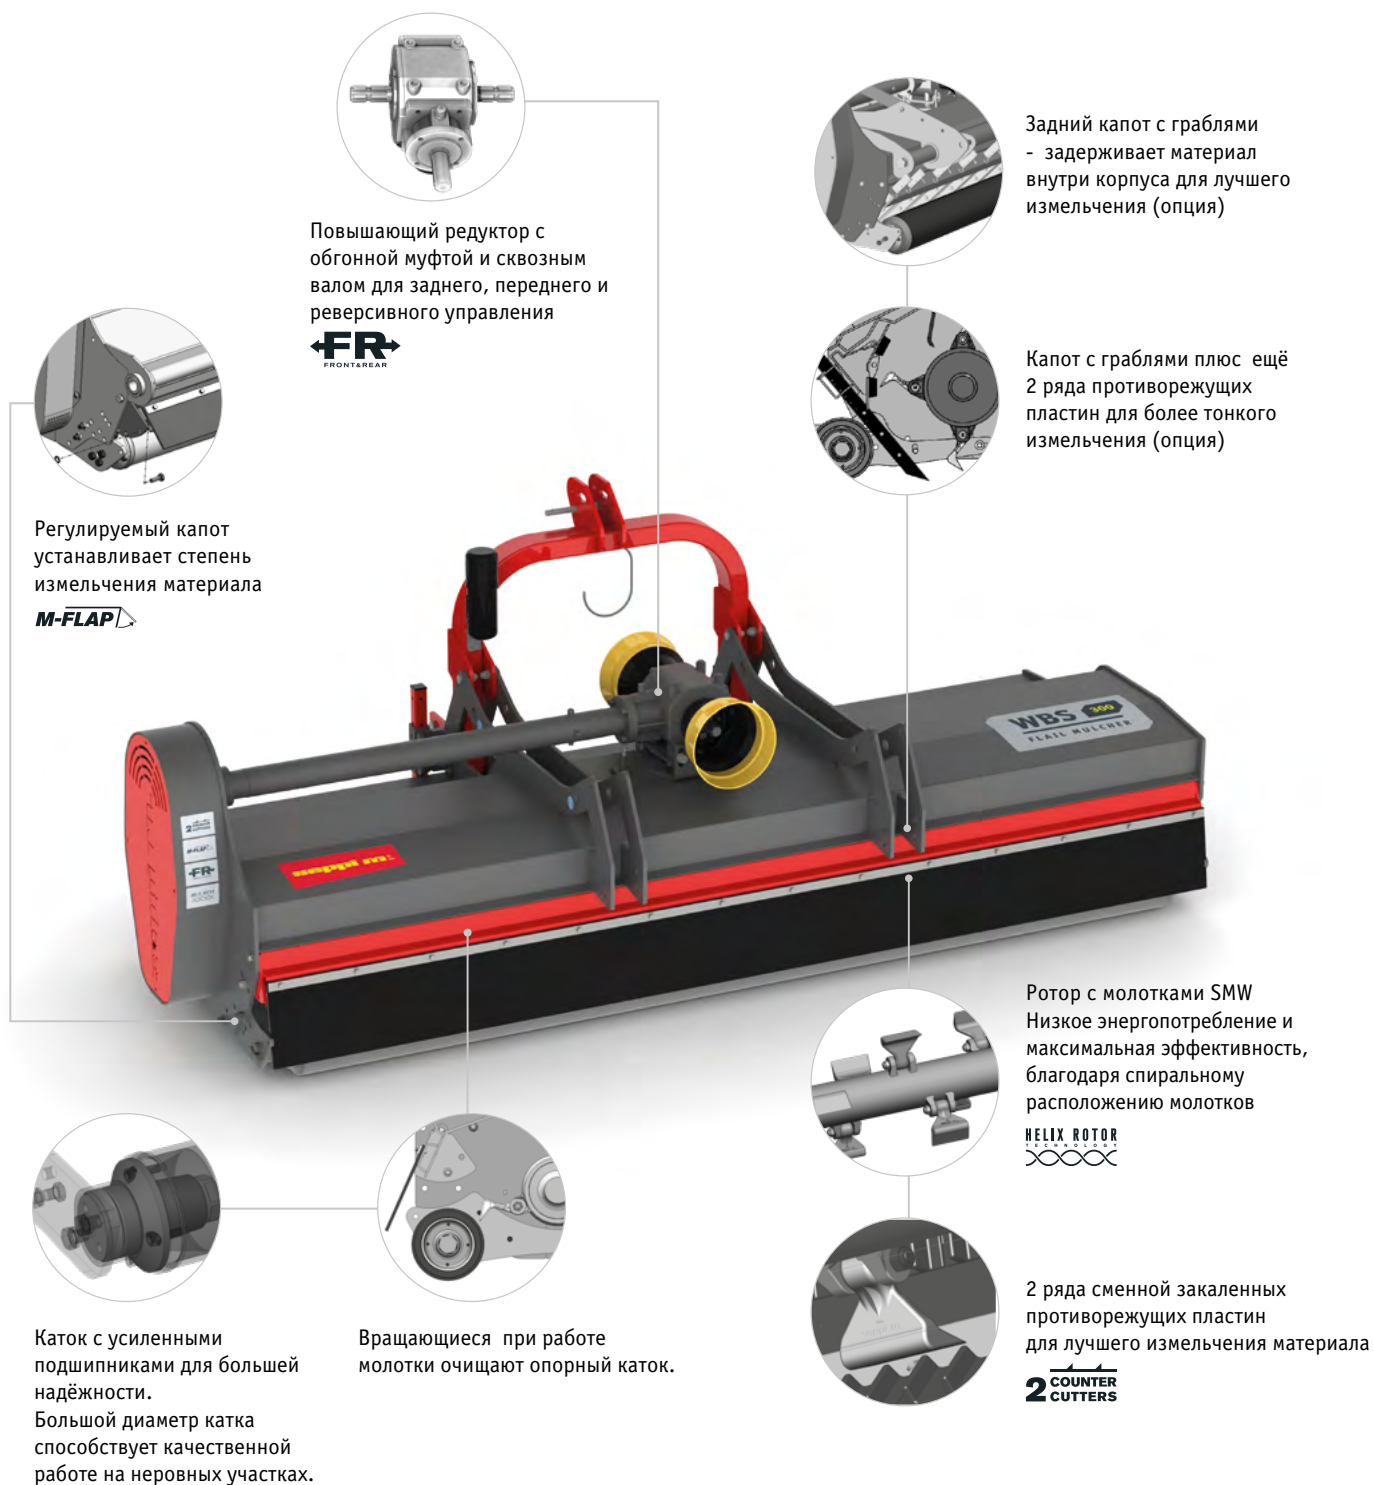

Повышающий редуктор с обгонной муфтой и сквозным валом для заднего, переднего и реверсивного управления



Задний капот с граблями - задерживает материал внутри корпуса для лучшего измельчения (опция)

Капот с граблями плюс ещё 2 ряда противорежущих пластин для более тонкого измельчения (опция)

Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала

M-FLAP

Ротор с молотками SMW
Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков

HELIX ROTOR

2 ряда сменной закаленных противорежущих пластин для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS

Каток с усиленными подшипниками для большей надёжности. Большой диаметр катка способствует качественной работе на неровных участках.

Вращающиеся при работе молотки очищают опорный каток.