

XAN


Метла с вращающимися лопастями

С помощью метлы XAN можно сгрести материал от края междурядья, из под крон, в середину ряда перед трактором или перед косилкой-измельчителем (мульчером) - в идеальное место для последующего измельчения.

Простая и удобная система.

Характеристики	XAN
Рабочая скорость	1-5 км/ч
Навешивается на	Трактор* (XAN front), косилку или PORT-X
сцепление	Трактор (XAN front): фланец Косилку или PORT-X: Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	30-40 л/мин
длина РВД	120 см
Противоударная защита	регулируемая пружинная обратная подача
крепление рабочих органов	на вращающийся диск
Рабочие органы	3 резиновые лопасти

* необходимый поток и клапаны управления: 1-2 клапан 2-стороннего действия

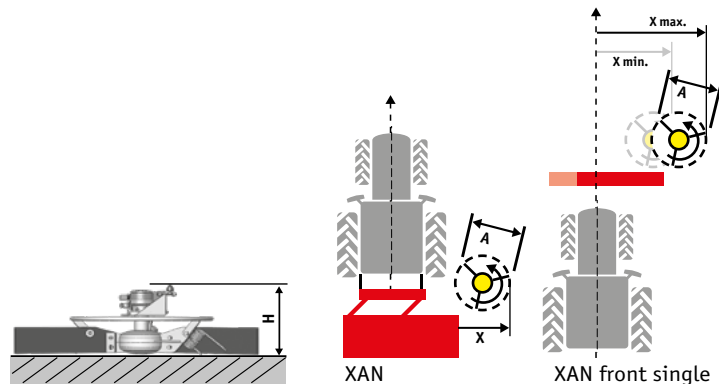


диаметр А: см	XAN	XAN front single	высота Н: см	вес* кг
	расстояние от края косилки Х: см	расстояние от центра трактора Х мин-макс: см		
115	100	150-187	35	54


* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.



механизм навески не требует 3-х точечного навесного устройства спереди трактора



складывание в транспортное положение
XAN - вручную
XAN front одно/двухсторонн.
- гидравлически



Сезон	- осень - зима
Идеальные Условия	- диаметр деревьев от 2 см. - листья и обрезанные ветки - нормальная влажность почвы - несильный уклон – до 10°
Преимущества	- предотвращает гниение - сгрести ветки с краёв междурядья - не повреждает деревья