

SMWA avs

50-90 л.с. Ø МАКС. 5 см

Удобная боковая косилка-измельчитель

Seppi >SMWA avs< – это косилка с регулируемым рабочим положением, особенно проявляющая весь свой потенциал на участках под уклоном.

Эта косилка, навешивается сзади по центру, способна обрабатывать участки с самыми разными углами наклона. Благодаря боковому смещению и большому углу наклона вверх и вниз, косилка-измельчитель Seppi >SMWA avs < становится необыкновенно маневренной и удобной.

Легкая и удобная в управлении даже в самых ограниченных рабочих пространствах, эта косилка также прекрасно подходит для виноградарства и садоводства. В версиях же большего размера она идеальна для ухода за ландшафтом и для работ в общественном секторе.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Рабочая скорость от 1 до 5 км/час
- > Редуктор с обгонной муфтой для BOM 540 об/мин
- > Редуктор на 540 об/мин с обгонной муфтой
- > Односторонний привод ротора
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Гидравлический наклон
- > Плавающая система
- > Опорный каток
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой M-FLAP
- > Передние защитные металлические пластины
- > Ротор с молотками
- > 2 ряда закаленных противорежущих пластин

Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Широкоугольный карданный вал
- > Редуктор для BOM 750 об/мин
- > Внешняя трансмиссия (только 175+200)
- > Передняя навеска
- > Навеска с противоударной системой FLEX-SAFE (только задняя навеска)
- > Усиленный кожух ременного привода
- > Левосторонняя машина с трансмиссией справа
- > Чистик катка
- > Боковые опорные катки 160 мм Ø
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди

Необходимые гидравлические подключения:

1 двойного 1 простого действия



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Характеристики • SMWA avs

Ширина захвата	см	155	175	200
Общая ширина	см	167	190	215
Глубина (длина)	см	170	190	190
Высота	см	105	105	105
Вес без опций	кг	600	650	695
Приводных ремней	Кол-во	3	4	4
Молотки	Кол-во	15	18	21
Y-ножи	Кол-во	27	33	39
Мин. вес трактора	кг	1.930	2.250	2.350
Номинальная Мощность	л.с.	50-65	60-90	70-90


Рабочие органы




SMWA avs · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420

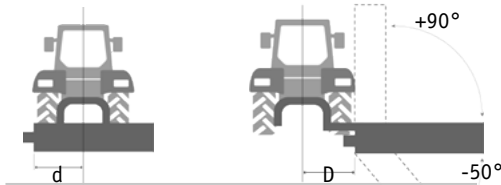

Гидравлический боковой сдвиг [D] до 84 см, а с внешней трансмиссией до 136 см [d] 68 см или 42 см с внешней трансмиссией. Режущую часть можно поднять на 90° и опустить на 50°.




Опция:
Механизм защиты навесного устройства.
Шарнирно сочленённая «ломающаяся» скоба навески
FLEX-SAFE




Плавающее положение мульчера фиксируется в двух местах
- Колебание мульчера (по высоте)
- Колебание мульчера (наклон)

FLOAT




Редуктор, расположенный над режущей частью, позволяет удерживать машину рядом с трактором



Стандартная комплектация:
Ротор с молотками



Редуктор, вынесенный за край (внешняя трансмиссия), позволяет очень большое смещение (опция для 175-200 см)




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала

M-FLAP



Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS



Опция: Ротор с Y-образными ножами

HELIX ROTOR