

# H-SMO-B

 5-13 тонн

 макс. 7 см

## Косилка-измельчитель для навески на колёсные или гусеничные экскаваторы от 5 до 13 тонн.

H-SMO-B - это многофункциональная и прочная машина, изготовленная с применением высококачественных сталей и лучших комплектующих. Регулируемые каток и капот дают возможность косить не только траву, но и древесную поросль до 7 см в диаметре, одновременно измельчая материал.


## Стандартная комплектация и характеристики

- > Скашивает и измельчает траву и древесную поросль до 7 см в диаметре
- > Для экскаваторов: 5-13 тонн
- > Площадка для крепления переходной плиты
- > 4 ремня трансмиссии
- > Привод подготовлен для установки гидромотора
- > Механически регулируемый капот
- > Защитная завеса из цепей спереди
- > Усиленный опорный каток
- > Ротор с молотками SMO в три спирали
- > Противорежущие пластины с внутренней стороны корпуса

## Опции

- > ножи Y-DUO
- > Переходная плита
- > Плавающий механизм навески
- > Гидравлический механизм вращения на 190°
- > Приводной гидромотор на выбор 22-45 см<sup>3</sup>, 29-58 см<sup>3</sup>, 32-65 см<sup>3</sup>



 [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## H-SMO-B · Характеристики

Ширина захвата	см	125	150	200
Общая ширина	см	140	165	215
Глубина (длина)	см	120	120	120
Высота	см	60	60	60
Вес без опций	кг	380	440	530
Приводных ремней	Кол-во	4	4	4
Стандартных молотков SMO	Кол-во	12	15	21
Ножей Y-DUO	Кол-во	24	27	39

## Рабочие органы



## Высокоэффективный гидропривод

Для работы измельчителя модели **H-SMO-B** требуется поток 40-140 л/мин в зависимости от выполняемой работы. SEPPI M. предлагает на выбор несколько вариантов гидромоторов с регулируемым рабочим объемом для гидросистем с различным давлением.

Ваш дилер SEPPI M. поможет выбрать гидромотор, подходящий под вашу задачу и параметры экскаватора.

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

### H-SMO-B


Рабочее давление	150 - 300 бар
Давление в дренажной магистрали	макс. 1,5 бар
Необходимый поток масла	40-140 л/мин

### Гидравлические линии:

3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)

### S420

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

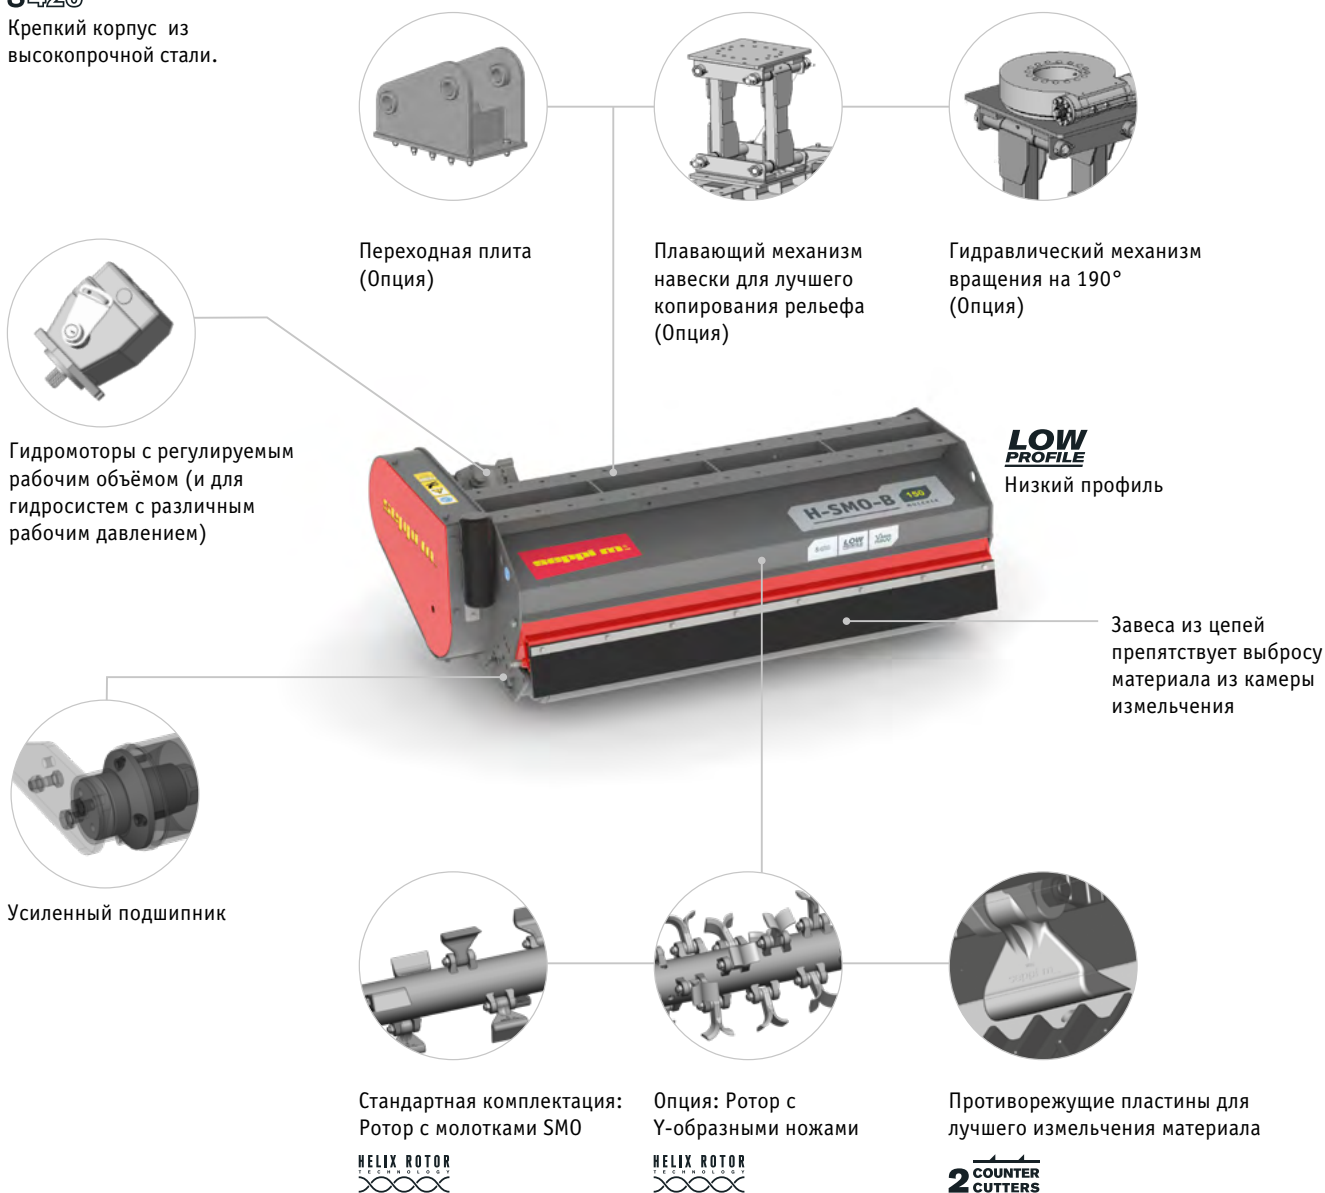

HELIX ROTOR

HELIX ROTOR

2 COUNTER CUTTERS