

MAX 75 le

le = linear extension
rc = radio controlled

... справится с густой растительностью даже на крутых склонах.

Этот радиоуправляемый трактор, имея 75 л.с., создан чтобы справиться с самыми сложными задачами. С 4-цилиндровым производительным турбодизелем этот трактор гарантирует наивысшую эффективность. Оптимальная развесовка и низкий центр тяжести обеспечивают устойчивость на сложных участках. При ширине колеи в 245 см, легко обработать даже 55°-е склоны. Гидравлической мощности всегда в достатке чтобы выдать нужный крутящий момент всегда, когда нужно. MAX 75 le - это, пожалуй, лучший вариант для тех, кому нужна мобильность и производительность на сложных участках в лесном, сельском и дорожном хозяйстве.

MAX 75 le

Самоходное шасси

- > Навесное устройство плавающего типа **FLOAT**
- > Защита днища и стальные покрытия
- > Гидравлическое расширение колеи на 800мм (2x400мм)
- > Система натяжения гусениц **AUTO TRACK TENSION**
- > Устойчивость и хорошее сцепление с грунтом благодаря гусеницам **HIGH GRIP**
- > Вентилятор охлаждения с реверсом
- > Пульт дистанционного управления с экраном. Отображаются рабочие параметры и уклон - 2,4Гц -160 метров
- > Двигатель Perkins T4F/STAGE V 4 цилиндра, 2200 см3
- > Закрытая гидросистема с поршневым регулируемым гидронасосом, шестеренчатый насос

Рекомендуемые опции:

- Био масло
- Гусеницы с шипами
- Лесная защита и лебёдка

H5 rc 175

Косилка-измельчитель

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Гидромотор переменного объёма 22-45 см³ с предохранительным клапаном
- > Ротор с молотками SMW в три спирали

MICROFORST rc 155

Лесной мульчер

- > Измельчает древесину до 15 см Ø
- > Гидромотор 30 см3 с промывочным клапаном
- > Спиральный ротор с CUT CONTROL
Резцы на выбор:
MINI DUO CARBIDE или MINI BLADE

MICROSOIL rc 105

Камнедробилка

- > Дробит камни до 15 см Ø, работа на глубине до 10 см и более
- > Гидромотор M-BOOST 60-80 см³
- > Ротор с жёстко закреплёнными резцами



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Параметр	MAX 75 le	H5 rc	MICROFORST rc	MICROSOIL rc
Рабочая ширина	-	175 cm	155 cm	105 cm
Общая ширина	165-245 cm	187 cm	174 cm	126 cm
Глубина (длина)	260 cm	82 cm	86 cm	93 cm
Высота	125 cm	80 cm	76 cm	75 cm
Вес	2.200 kg	520 kg	490 kg	520 kg
Ротор	-	молотки, 18 шт	резцы ,33 шт	резцы, 21 шт

Эффективный и мощный гидропривод

MAX 75 le		ТОПЛИВНЫЙ БАК	ГИДРОБАК	ГИДРОСИСТЕМА МУЛЬЧЕРА		ГИДРОСИСТЕМА ХОДА		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГИДРОВЫВОДЫ	
л.с.	кВт	литров	литров	бар	л/мин	бар	л/мин	бар	л/мин
75	55	39	72	380	93	400	154	200	15

Шасси с раздвижной колеёй, причём каждая сторона может выдвигаться отдельно. С раздвинутой колеёй мульчер работает эффективнее и точнее на больших уклонах и неровностях.



На экране пульта радиуправления отображаются все основные параметры. Частота 2,4Гц, дальность до 160м.

Гидравлическая система натяжения гусениц



FLOAT

Навеска FLOAT обеспечивает плавающий режим для копирования рельефа


Защитная дуга

Оptionальный лесная защита и лебёдка

Стальная защита компонентов внутри машины

MAX 75 le - MICROFORST rc 155

Ширина колеи может быть увеличена на 40 см с каждой стороны до общей ширины 245 см.

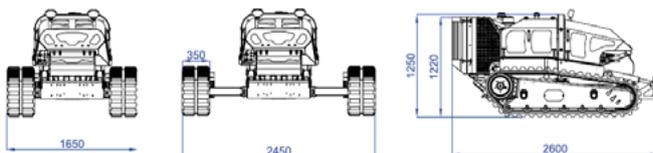

Устойчивость и хорошее сцепление с грунтом на склонах до 55 градусов в оптимальных условиях