

SMO avs

60-120 л.с. Ø МАКС. 7 см

Прочные и универсальные косилки-измельчители для любых ситуаций

Seppi >SMO avs< – это косилка со смещаемой в сторону и наклонной режущей частью. Она особенно подходит для работы на обочинах и откосах.

Гидравлическая система для бокового смещения и для наклона вверх и вниз делает эту косилку незаменимым помощником.

Высоту среза можно настроить при помощи опорного катка, а регулируемый капот позволяет настроить степень измельчения.

>SMO avs< подходит для ухода за обочинами дорог, участками на склонах, откосами каналов, но она широко используется также и для других сельскохозяйственных нужд.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 7 см Ø
- > Рабочая скорость от 1 до 5 км/час
- > Трехточечная навеска согласно ISO II кат.
- > Навеска с противоударной системой FLEX-SAFE
- > Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 540 об/мин
- > Односторонний привод ротора
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Гидравлический наклон
- > Плавающая система
- > Опорный каток
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой M-FLAP
- > Передние защитные металлические пластины
- > Ротор с молотками
- > 2 ряда закаленных противорежущих пластин

Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Широкоугольный карданный вал
- > Редуктор на 1000 об/мин
- > Левосторонняя машина с трансмиссией справа
- > Чистик катка
- > Боковые опорные катки 160 мм Ø
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди

Необходимые гидравлические подключения:

2 двойного действия



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики • SMO avs

		175	200	225
Ширина захвата	см	175	200	225
Общая ширина	см	220	245	270
Глубина (длина)	см	190	190	190
Высота	см	110	110	110
Вес без опций	кг	890	940	1.020
Приводных ремней	Кол-во	4	4	5
Молотки	Кол-во	SMO 18	SMO 21	SMW 24
Y-ножи	Кол-во	SMO 33	SMO 39	SMW 45
Мин. вес трактора	кг	4.000	4.500	5.200
Номинальная Мощность	л.с.	60-120	70-120	80-120

Рабочие органы

SMO


SMW




S420 av5 · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420




Механизм защиты навесного устройства.
Шарнирно сочленённая «ломающаяся» рамка навески (стандарт)
FLEX-SAFE

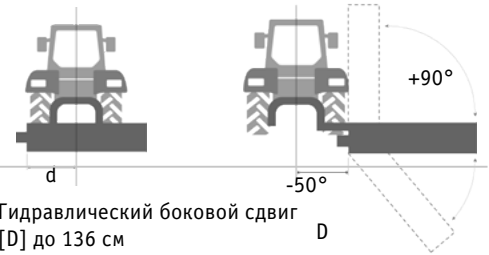

Гидравлический боковой сдвиг
[D] до 136 см
[d] 42 см
Режущая часть поднимается на 90° и опускается на 50°.


Плавающее положение мульчера фиксируется в двух местах:
- Колебание мульчера (по высоте)
- Колебание мульчера (наклон)

FLOAT




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала

M-FLAP



Стандартная комплектация:
Ротор с молотками SMW/SMO

HELIX ROTOR



Опция: Ротор с Y-образными ножами



Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS