

SUPERFORST hyd

200-350 bar | 290-720 l/min

Broyeurs à hautes performances pour les défis les plus contraignants

SUPERFORST est le broyeur par excellence parmi les broyeurs forestiers SEPPI M. à transmission hydraulique. Le puissant rotor avec marteaux fixes et inserts en métal dur est doté d'une double transmission. Sur demande, il est également disponible avec des marteaux libres. Le châssis et le capot, entièrement réalisés en acier anti-usure, sont équipés de contre-couteaux qui optimisent le résultat. Il broie le bois jusqu'à 50 cm de diamètre et c'est un partenaire robuste, pendant et après la récolte. Il existe plusieurs types de rabatteurs, au choix, pour les opérations d'abattage et pour protéger le tracteur.


Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 50 cm Ø
- > Vitesse de travail 0-5 km/h
- > Interface d'attelage universelle
- > Transmission double avec courroies
- > Capot réglable hydrauliquement
- > Protection à chaînes
- > Châssis en acier haute résistance
- > Contre-couteaux estampées
- > Patins d'appui
- > Rotor standard avec marteaux fixes MINI DUO

Options et accessoires

- > Rotor avec marteaux fixes MONO TIP V-LOCK et latéral EXTREME
- > Interface d'attelage (différentes modèles au choix)
- > Bloc hydraulique avec limiteur de pression et le tuyaux internes
- > Moteurs M-BOOST à cylindrée automatique 2x 110-160 ou 2x 125-250 cm³
- > Transmission avec courroies crantées CARBONCHAIN
- > Rabatteur de branches mécanique et hydraulique



 www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques • SUPERFORST hyd

Largeur de travail	250 cm
Encombrement	294 cm
Profondeur	140 cm
Hauteur	125 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	4.000 kg
Courroies	2 x 5
Marteaux fixes MINI DUO	54
Marteaux fixes MONO TIP V-LOCK avec lateral EXTREME	3 + 77 + 3

OUTILS



Marteau fixe avec 2 inserts en carbure de tungstène MINI DUO



Marteau fixe avec 1+2 inserts en carbure de tungstène MONO TIP V-LOCK



Marteau fixe latéral avec inserts en carbure de tungstène EXTREME

Transmisión hidráulica de alto rendimiento


Le broyeur **SUPERFORST hyd** à double transmission et hautes performances s'adapte aux tracteurs jusqu'à 720 l/min de débit hydraulique et il est disponible avec différents types de moteurs hydrauliques. Les moteurs avec cylindrée variable M-BOOST™ sont les puissants et les plus efficaces, ils offrent 40 % de couple en plus par rapport aux moteurs standards. Le partenaire SEPPI M. vous aidera à choisir le moteur adapté à votre application.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE

Pression	200 - 350 bar
Débit hydraulique nécessaire	290 - 720 l/min
Raccords hydrauliques requis	3 (aller, retour, drainage)
Pression du drainage	max. 5 bar

RACCORDS HYDRAULIQUES REQUIS SUPPLÉMENTAIRES

Capot réglable hydrauliquement	1 à double effet
Rabatteur de branches hydraulique	1 à double effet

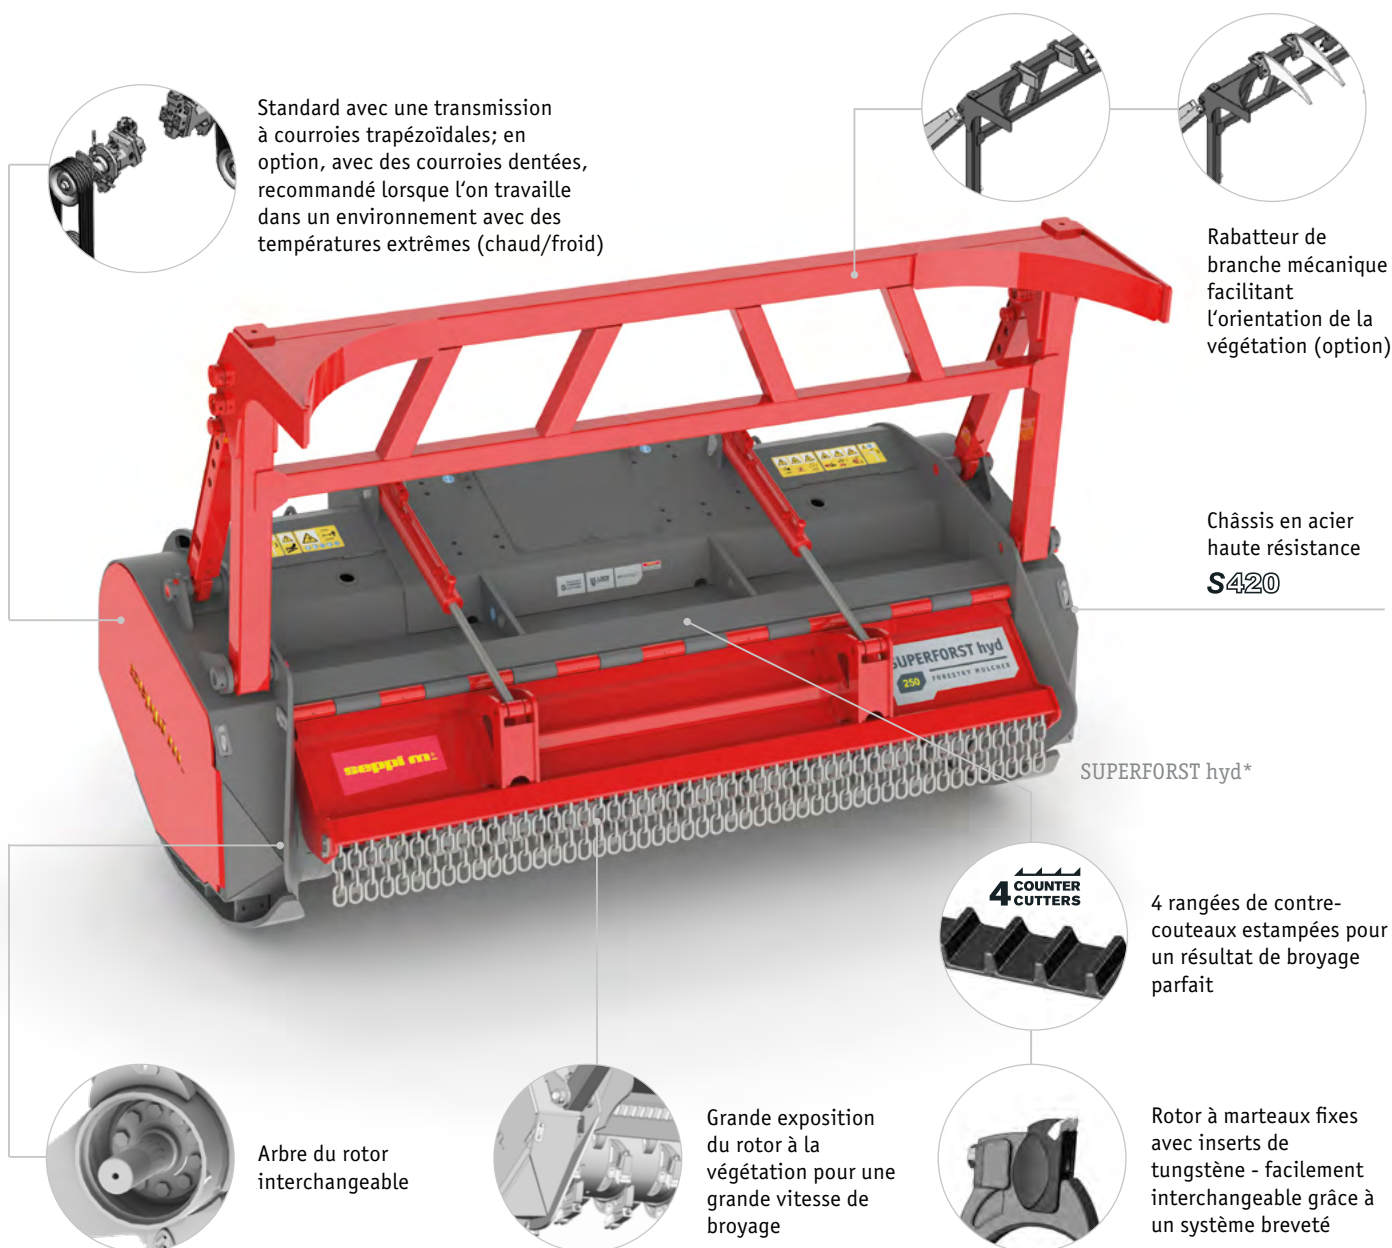

* nouvelles couleurs à partir de 2021