

SMO pick-up

макс. 3-7 см Ø 50-100 л.с.

А Что Же Делать С Ветками?

Производительный мульчер с роторным подборщиком для подачи материала и с решетом для тонкого измельчения.

SMO pick-up отлично подходит для садов с большими деревьями, дающими большой объём веток после обрезки.


Увезить ветки больше не надо. Если у вас есть SEPPi pick-up, вы измельчаете ветки очень тонко, через специальное решето. Благодаря качественному измельчению, биомасса разлагается за один сезон.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает деревья до макс. 7 см Ø
- > Рабочая скорость 3-5 км/ч
- > Центральная навеска категории I и II ISO (задняя, передняя или работа вперёд измельчителем)
- > Редуктор для ВОМ 540 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Односторонний привод ротора
- > Ротор подборщика работает от гидросистемы трактора
Необходимая подача масла 20 л/мин
- > Манометр и регулятор потока
- > Опорный каток, регулируемый по высоте
- > Ротор с с молотками SMO
- > 4 ряда закаленных противорежущих пластин

Опции

- > Карданный вал
- > Редуктор для ВОМ 1000 об/мин
- > Передние грабли
- > Резиновые колеса

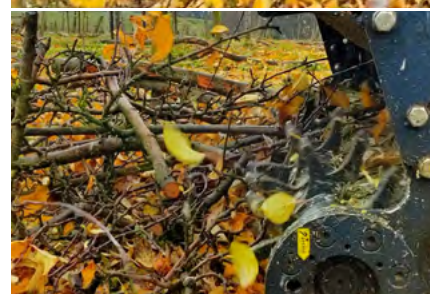

 www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики • SMO pick-up

Ширина захвата	см	125	150	175	200
Общая ширина	см	142	167	192	217
Глубина · длина	см	126	126	126	126
Высота	см	122	122	122	122
Вес без опций	кг	800	910	1.020	1.130
Приводных ремней	шт	4	4	4	4
Молотки SMO	шт	12	15	18	21

Рабочие органы



SMO · Характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420

